


## Установки для мытья под давлением с гидравлическим приводом

Предлагают мойку при скорости 11,4-15,1 л/мин

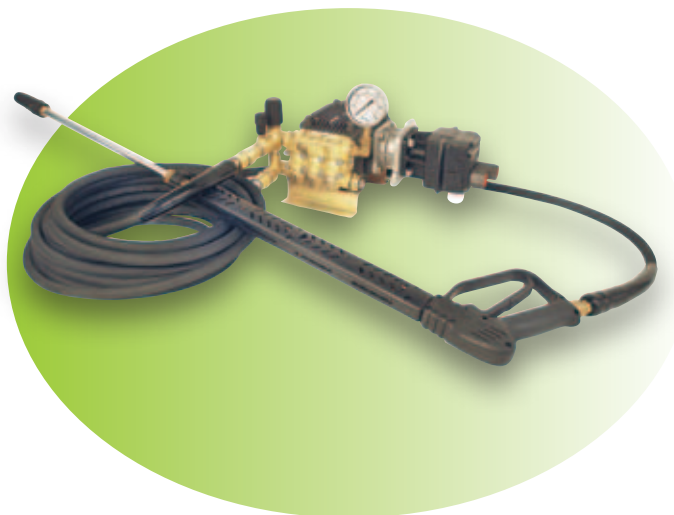

- Анодированный литой под давлением алюминиевый картер
- Распределитель для работы в тяжелых условиях из коррозионной латуни
- Цельные кованые бронзовые шатуны
- Клапана из нержавеющей стали
- Закаленные направляющие поршня из нержавеющей стали
- Цельные керамические плунжеры
- Прокладочные кольца для высокого и низкого давления из высококачественной бунаткани
- Коленвалы для работы в тяжелых условиях с опорой на шарикоподшипниках
- Смотровое стекло и щуп для измерения уровня масла
- Гидравлические отверстия: входное 1/2 дюймов резьбы NPT и выходное 3/4 дюйма резьбы NPT

Установки для мытья под давлением с гидравлическим приводом идеально подходят для удаленной и взрывоустойчивой среды, где нельзя использовать электричество. Эти модели оборудованы трехплунжерным насосом с приводом от гидромотора и включают в себя регулятор давления, контрольно-измерительное устройство и быстроразъемное соединение. Некоторые модели содержат химический инжектор, шланг для мытья под давлением длиной 15 м, пусковое устройство и изолированная трубка с чистящей форсункой с регулированием уровня «высоко-низко» и «переменный угол». Определенные модели также оборудованы химическим инжектором. Смотрите приведенную ниже таблицу для дополнительной информации.

Номер модели	Макс.	Макс.	Требования гидромотора		Описание	Вес
	Л/мин	Бар	Л/мин	Бар		кг
1802C*	11,4	68,9	18,9	89,6	Кованная из латуни тройная головка насоса с гидромотором, регулируемым уравниателем давления, манометром, вход 1/2 дюйма резьба NPT, выход 3/8 дюйма быстрого съема	17,2
1803C	11,4	68,9	18,9	89,6		12,7
1804C*	11,4	103,4	30,3	131,0	Кованная из латуни тройная головка насоса с гидромотором, химический инжектор, регулируемым уравниателем давления, манометром, вход 3/4 дюйма резьба GN, выход 3/8 дюйма быстрого съема	18,6
1805C	11,4	103,4	30,3	131,0		11,8
1806C*	11,4	137,9	41,6	89,6		18,6
1807C	11,4	137,9	41,6	89,6		11,8
1824C*	15,1	103,4	32,2	137,9		22,2
1825C	15,1	103,4	32,2	137,9		14,9
1826C*	15,1	137,9	32,2	137,9		22,2
1827C	15,1	137,9	32,2	137,9		14,9

\*Включает 50 футов шланга и пистолет-распылитель.